

Cài đặt phát hiện chuyển động báo vào mail Hikvision

Mục tiêu trong những yêu cầu như sau nhằm giúp khách hàng dễ dàng cho chúng tôi là hướng dẫn cài đặt phát hiện chuyển động báo vào chính Email của họ. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bước trong khoảng vùng muốn phát hiện, ghi hình, và cài đặt gửi hình ảnh chụp được vào mail của bạn.


Dưới đây mình xin sẽ hướng dẫn ghi hình DS-7716NI-I4-16P phiên bản chip firmware v3.4.2 để cài đặt thử nghiệm và hướng dẫn cho các bạn giao diện của thiết bị của bạn có thể xuất hiện khác nhau, nhưng chức năng vẫn được giữ nguyên.



1, Cấu hình Motion Detection (phát hiện chuyển động)


Cấu hình thông qua trình duyệt web:

Nhập địa chỉ IP thiết bị của bạn vào trình duyệt (Chrome, IE, Firefox, Safari...) và đăng nhập. Sau đó, điều hướng đến tab **Configuration** ở trên cùng của trang.

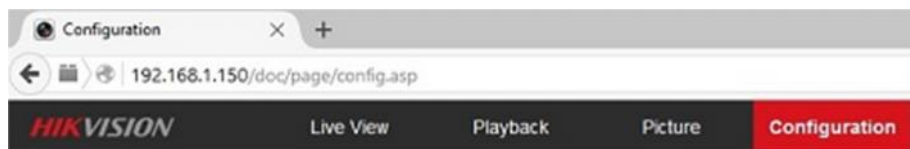

Tiếp theo, bạn điều hướng tới **Configuration** → **Event** → **Basic Event** và click vào tab **Motion**. Nó sẽ giúp bạn hoặc thiết bị như dưới đây, với một màu đỏ trên live view trên hình ảnh camera của bạn.

đây mình sẽ mua n ki m tra xem ai ho t đ ng trên hè ph không b ng cách tích h t vào ô màu đ .

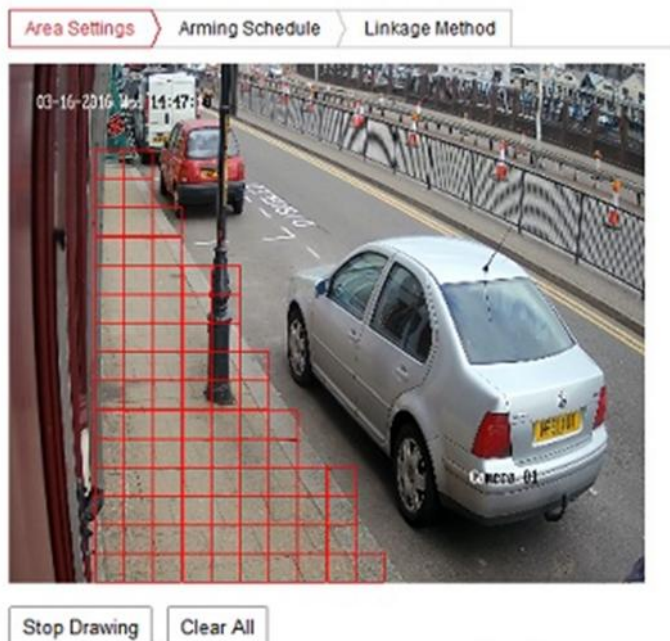

Bên d i hình nh các b n đang v , b n s th y m t thanh tr t **Sensivity** . Thanh này s đ iu ch nh đ nh y phát hi n chuy n đ ng s đ c. N u đ i n giá tr 0 thì g n nh v o hi u hoá tnh n ng này, N u đ i n 100 thì b n có th b báo nh m b i m t c n gió, m t đám b i ho c mây trôi...vvv

đây tùy theo m c đ các b n s đ i n. Th ng các b n s đ 60 là giá tr ho t đ ng t t nh t.



Xong xuôi b m **SAVE**

2, Thi t l p l ch phát hi n chuy n đ ng này

V n trên đó , b n đ iu h ng t i **Configuration** → **Event** → **Basic Event** và vui lòng kích vào TAB **Arming Schedule** đ cài đ t l c trình. L ch trình này s ch y khi nào và t t khi nào khi chúng ta cài đ t đ đây.

Ví d 1: Mình đ t th 2 -> ch nh t đ iu xanh n c bi n thì l ch s ho t đ ng c tu n không ngh lúc nào.

Ví d 2: Mình **Delete All** b ng cách kích vào Deletete All khi đó l ch trình này s không có ngày nào, gi nào s đ ng.

Area Settings

Arming Schedule

Linkage Method

✖ Delete

🗑 Delete All

Mon	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Tue	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Wed	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Thu	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Fri	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sat	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Sun	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

💾 Save

=> Bình thường các bên có thể đặt lịch trình chày 24/7. Nếu các bên muốn sửa đổi có thể chỉnh sửa theo ý mình bằng cách vào Edit

Chú ý: Lịch trình phát hiện chuyển động khác với lịch trình ghi hình. Lịch trình phát hiện chuyển động chỉ xác định các giai đoạn mà phát hiện chuyển động để có báo động, và không phải là khoảng thời gian mà camera sẽ ghi lại dữ liệu trên phát hiện chuyển động.

Các bên có thể xem [hướng dẫn ghi hình theo lịch trình](#) tại đây.

Với trên đó, bên điều hành tại **Configuration** → **Event** → **Basic Event** và vui lòng kích vào TAB **Linkage Method** tùy chọn phương pháp báo động. Có rất nhiều phương pháp báo động cho bên lựa chọn.

Area Settings > Arming Schedule > **Linkage Method**

☐ Normal Linkage	☐ Trigger Alarm Output	☐ Trigger Channel
☐ Audible Warning	☐ A->1	☒ D1
☒ Send Email	☐ A->2	☐ D2
☒ Notify Surveillance Center	☐ A->3	☐ D3
☐ Full Screen Monitoring	☐ A->4	☐ D4
	☐ D4->1	☐ D5
	☐ D6->1	☐ D6
		☐ D7
		☐ D8
		☐ D9
		☐ D10
		☐ D11
		☐ D12
		☐ D13

 Save

Audible Warning : Báo b ng c i t t t t t t t t

Send mail : G i Email

Notity Surveillance Center: C nh b o đ n trung t m c nh b o   m n h nh

Full Screen monitoring : T  đ ng ful m n h nh 1 camera ph t hi n đ   c chuy n đ ng.

Chúng ta s  ch n m c Send Mail và Notity Surveillance Center đ  g i mail

3, C u h nh th ng b o Email

T p t c đ u h ng t i **Configuration** → **Network** → **Advanced Settings** → **Email**.

B n ph i c u h nh đ ng th ng s  đ  i đ y th  Gmail m i c  th  g i th ng b o cho b n.

User Name: Điền gmail của người gửi

Password: Điền pass gmail của người gửi

Confirm: Nhập lại pass gmail của người gửi.

Mục người nhận các bên có thể điền tối đa 3 người. Các bên chỉ nên điền 1 đến 2 mail nhận để tránh tốn công nhận việc gửi số mail nhiều thời gian.

Receiver		
No.	Receiver	Receiver's Address
1	Tên người nhận 1	mailnguoinhan1@gmail.com
2	Tên người nhận 2	mailnguoinhan2@gmail.com
3		

 Save

Xong xuôi các bên nhận Save lại và test thử nhé.

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng mail địa chỉ Gmail, bạn sẽ phải cho phép các ứng dụng kém an toàn truy cập vào tài khoản của bạn để cho bạn gửi email. Google coi NVR là mail thông tin kém an toàn. Thông tin chi tiết về làm thế nào để đi về việc này có thể được tìm thấy trên các [bài viết hướng dẫn của Google](#) – rất dễ nhìn!